PBR T40 SNC 400x1500mm

Categoria Tornio
Tipo ad autoapprendimento
Marca PBR
Modello T40 SNC 400x1500mm

Capacità 400x1500x110 mm
Anno di costruzione 1999

Specifiche tecniche

CAMPO DI LAVORO

Max diametro lavorabile da barra 105 mm
Diametro max pezzo 800 mm
Max lunghezza lavorabile 1500 mm
Larghezza bancale 450 mm
Numero guide 2
Peso max tra le punte 3000 Kg
Peso max su lunette 4000 Kg

CONTROPUNTA

Diametro canotto 115 mm
Corsa canotto 250 mm
Cono MK6

CNC

CNC FAGOR 8055

TORRETTA

Numero posizioni 4
Corsa asse X 450 mm
Rapido asse X 10 m/min
Corsa asse Z 1500 mm
Rapido asse Z 10 m/min

Peso totale macchina 5800 Kg
Ingombri Macchina 4200x2535x2005 mm
Libri uso e manutenzione Sì
Schemi elettrici Sì
Certificazione CE Sì
Protezioni integrale
Disponibilità pronta
Visibile a magazzino Sì
Visibile in funzione Sì

MANDRINO PRINCIPALE

Velocità rotazione max 0-2000 rpm
Naso mandrino Cam Lock 8"
Foro mandrino 105 mm
Diametro interno cuscinetti 130 mm
Potenza max 17 Kw
Coppia max 1560 Nm
Cambio Gamma 2 gamme meccaniche

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

Tornio parallelo - Centre lathe
Tour parallèle - Spitzendrehmaschine

T 30-35 SNC

PBR

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECNIQUES
TECHNISCHE DATEN

	T30 SNC	T40 SNC
CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / TECHNISCHE DATEN		
• **Altezza punte** / Height of centres / Hauteur de pointe / Spitzenhöhe	300 mm.	400 mm.
• **Distanza nominale tra le punte** / Distance between centres / Entrepointe / Spitzenweite	1500÷6000 mm	1500÷6000 mm
• **Diametro max. a tornire** / Max. turning diameter / Diamètre maxi. admissible / Drehdurchmesser	600 mm.	700 mm.
DIAMETRO MAX. DI PASSAGGIO / MAX. SWING / DIAMETRE MAXI. DE PASSAGE / DREHDURCHMESSER		
• **Sul bancale** / Over bed / Sur le banc / über Maschinenbett	625 mm.	820 mm.
• **Sulla slitta trasversale** / Over cross slide / Sur le chariot transversal / über Querschlitten	325 mm.	525 mm.
• **Larghezza del banco** / Width of bed / Largeur du banc / Bettbreite	450 mm.	
CARRO / SADDLE / TRAINARD / SUPPORT		
• **Larghezza carro** / Width of saddle / Largeur du trainard / Supportbreite	750mm.	

Tornio parallelo - Centre lathe
Tour parallèle - Spitzendrehmaschine

T 30-35 SNC

PBR

	T30 SNC	T40 SNC
• **Lunghezza guide del carro** / Length of slideways / Longueur de guidage / Länge der Schlittenführungen	970 mm.	
• **Corsa slitta trasversale** / Cross slide travel / Course transversale / Schlitten-Querweg	450 mm.	
• **Spinta max. continuativa assi X e Z** / Max. feed force X-Z axes (continuously rated) / Poussée max. continue sur les axes X et Z / Max. Vorschubkraft X-und- Z-Achse in Dauerbetrieb	2000 daN	
AVANZAMENTI ASSI (a variazione continua) / AXES FEEDS (infinitely variable) / AVANCES AXES (en continu) / ACHSENVORSCHÜBE (stufenlos)		
• **Motori assi A.C.** (assi X e Z) / A.C. axes motor (X and Z axes). / Moteurs axes en C.A. (axes X et Z) / Wechselstrom-Achsenmotore (X- und Z- Achse)	17/22 Nm.	
• **Avanzamenti longitudinali, trasversali** / Feeds-longitudinal/cross / Avances longitudinales, transversales / Vorschübe für Längs- und Querachse	1 ÷ 6000 mm./1'	
• **Rapidi longitudinali, trasversali** / Rapid traverse-cross/longitudinal / Rapide longitudinal, transversal / Eilgang für Quer-und Längsachse	6500 mm./1'	
MANDRINO / SPINDLE / BROCHE / HAUPTSPINDEL		
• **Ø interno cuscinetto anteriore** / Front bearing, inside dia. / Ø intérieur du roulement avant / Innendurchmesser vorderes Spindellager	146mm.	
• **Ø interno cuscinetto posteriore** / Rear bearing, inside dia. / Ø intérieur du roulement arrière / Innendurchmesser hinteres Spindellager	130 mm.	
• **Naso di attacco Cam-Lock** / Spindle nose fitting Cam-Lock / Nez de broche Cam-Lock / Spindelnase Cam-Lock	tipo D.1 - 8" / type D.1 - 8" / Type D. - 8" / Typ D. - 8"	

01 - 17

Tornio parallelo - Centre lathe
Tour parallèle - Spitzendrehmaschine

T 30-35 SNC

PBR

	T30 SNC	T40 SNC
• **Diametro foro mandrino** / Dia. of hole through spindle / Passage de broche / Spindelbohrung	105 mm.	
• **Cono morse interno bussola di riduzione** / Spindle taper / Cone morse dans la douille de réduction / Morse-Innenkonus, Reduzierhülse	n° 5	
• **Gamme di velocità** / Manual speed changes / Nombre de vitesses / Spindeldrehzahlbereiche von Hand angetrieben	n° 2	
• **Velocità di rotazione** / Spindle speed range / Gamme de vitesses / Spindeldrehzahlen	giri/1' 0 ÷ 2000 / r.p.m.-UpM 0 ÷ 2000 / 0 à 2000 tr/mm	
• **Velocità a potenza costante in 1° gamma** / 1st speed range at constant power / Vitesse à puissance constante: 1ère gamme / Spindeldrehzahl, 1 Bereich, Konstantleistung	giri/1' 47 ÷ 300 / r.p.m.-UpM 47 ÷ 300 / 47 à 300 tr/mm	
• **Velocità a potenza costante in 2° gamma** / 2nd speed range at constant power / Vitesse à puissance constante: 2ème gamme / Spindeldrehzahl, 2 Bereich, Konstantleistung	giri/1' 310 ÷ 2000 / r.p.m.-UpM 310 ÷ 2000 / 31- à 2000 tr/mm	
• **Momento torcente max. ammesso** / Max. torque / Couple de torsion maxi. admis / Höchstzulässiges Drehmoment	3000 Nm.	
• **Potenza motore A.C.** / A.C. motor power / Puissance du moteur en courant alternatif / Leistung Wechselstrommotor	15 kW (22 kW)	
FILETTATURE / THREAD / FILETAGES / GEWINDESTEIGUNGEN	quelle permesse dal CNC / those enabled by CNC / qui sont permis par la CN / auch abhängig von NC	
CONTROPUNTA / TAILSTOCK / CONTREPOINTE / REITSTOCK		
• **Diametro cannotto** / Quill diameter / Ø du canon / Pinolendurchmesser	100 mm.	

PBR

Tornio parallelo - Centre lathe
Tour parallèle - Spitzendrehmaschine

T 30-40 SNC

	T30 SNC	T40 SNC
• **Cono morse cannotto** / Spindle Morse taper / Cône du canon / Reitstockaufnahme	n° 5	
• **Corsa di spostamento cannotto** / Spindle travel / Course du canon / Verfahrweg der Reistockpinole	250 mm.	
LUNETTE / STEADIES / LUNETTES / LÜNETTEN		
• **Passaggio lunetta sul banco** / Capacity of fixed steady / Passage dans lunette fixe / Durchlaßbereich der Bettlünette	80 ÷ 320 mm.	
• **Passaggio lunetta sul carro** / Capacity of travelling steady / Passage dans lunette à suivre / Durchlaßbereich der Supportlünette	30 ÷ 210 mm.	
PESO AMMESSO / MAX PERMISSIBLE WEIGHT / POIDS ADMISSIBLE / ZULÄSSIGES WERKSTÜCKGEWICHT		
• **A sbalzo** (con centro di gravità a 200 mm. dal piano della piattaforma) / Overhanging (with centre of gravity at 200 mm. from the chuck surface) (approx.) / En porte à faux (avec centre de gravité à 200 mm. du plan du plateau) / herausragend (Schwerpunkt 200 mm.ab Planscheibe)	1200 daN ca.	
• **Tra le punte, senza lunetta** / Between centres, without steady (approx.) / Entre pointes, sans lunette / zwischen Spitzen ohne Lünette	3000 daN ca.	
• **Tra le punte, con lunetta** / Between centres, with steady (approx.) / Entre pointes, avec lunette / zwischen Spitzen, mit Lünette	4000 daN ca.	

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

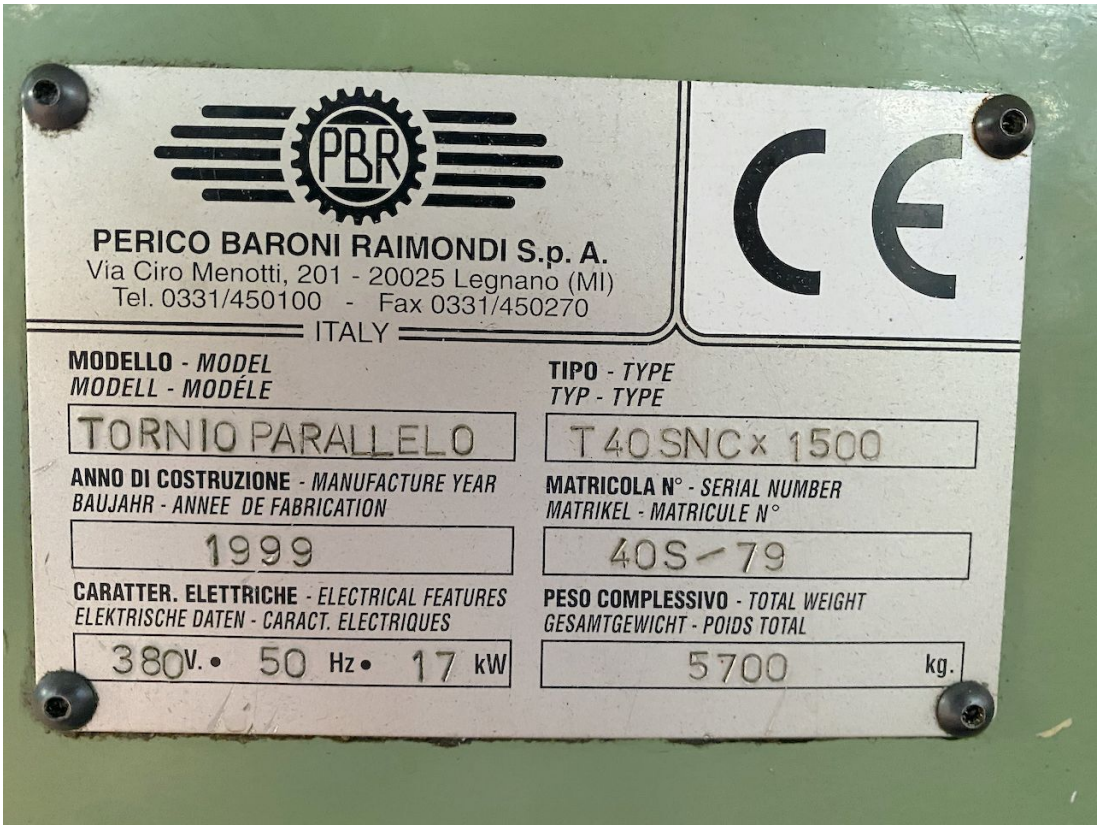

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia