TACCHELLA 1013U

Categoria Rettifica
Tipo per esterni
Marca Tacchella
Modello 1013U

Capacità ø260x1000 mm

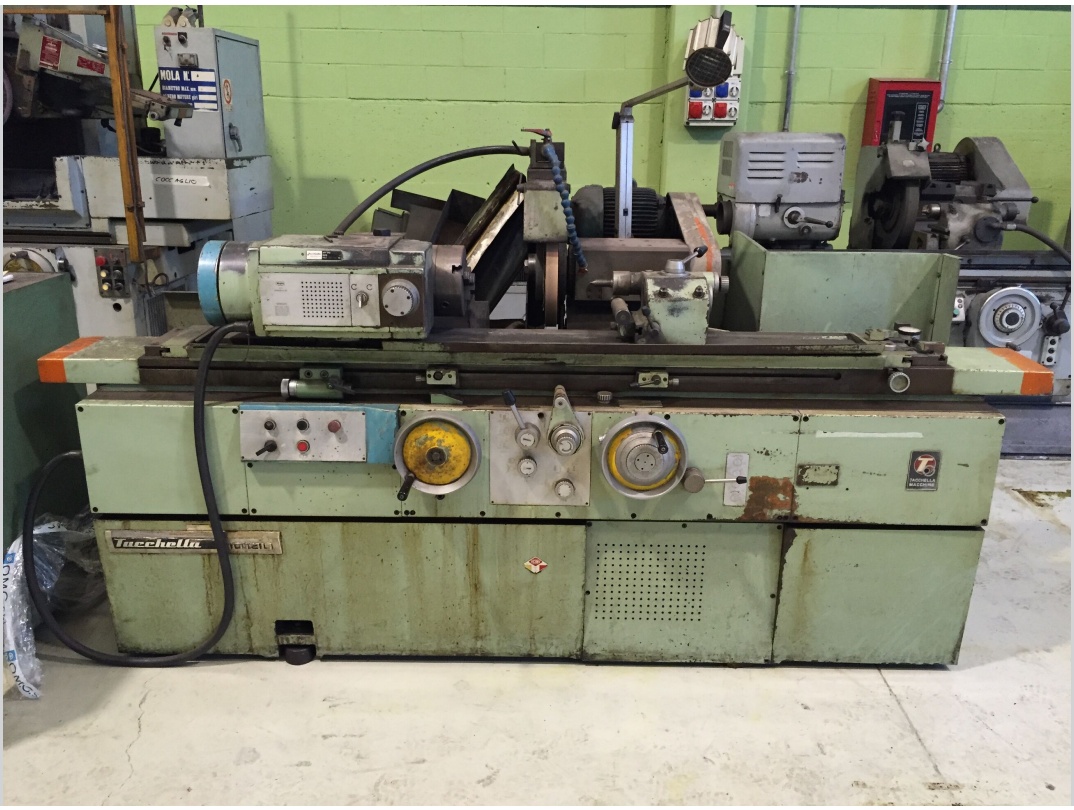

Specifiche tecniche

CAMPO DI LAVORO

Distanza punte 1000 mm
Altezza punte 130 mm
Diametro rettificabile max 260 mm

MOLA SINISTRA

Diametro max mola 450 mm
Spessore fascia mola 70 mm
Diametro foro 127 mm

TAVOLA

Corsa 1000 mm
Inclinazione 7 °

Libri uso e manutenzione Sì
Schemi elettrici Sì
Disponibilità pronta
Visibile a magazzino si

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

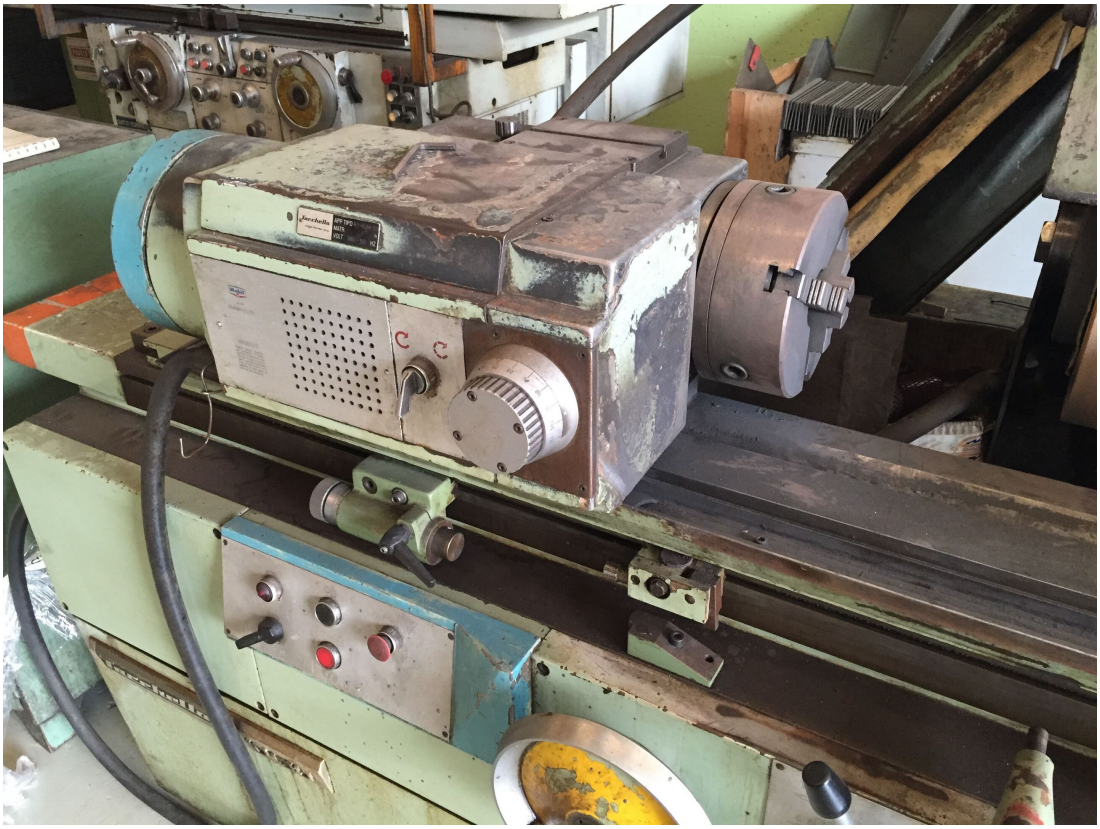

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

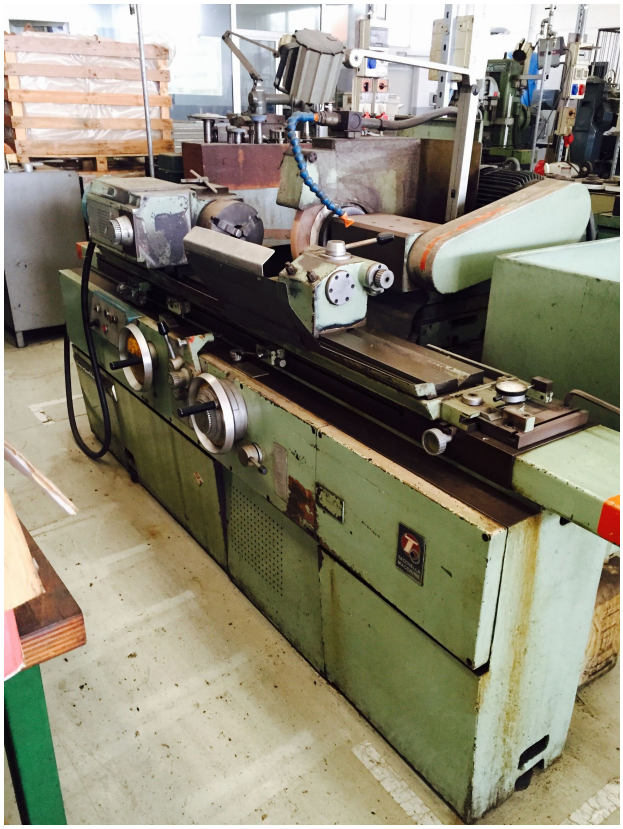

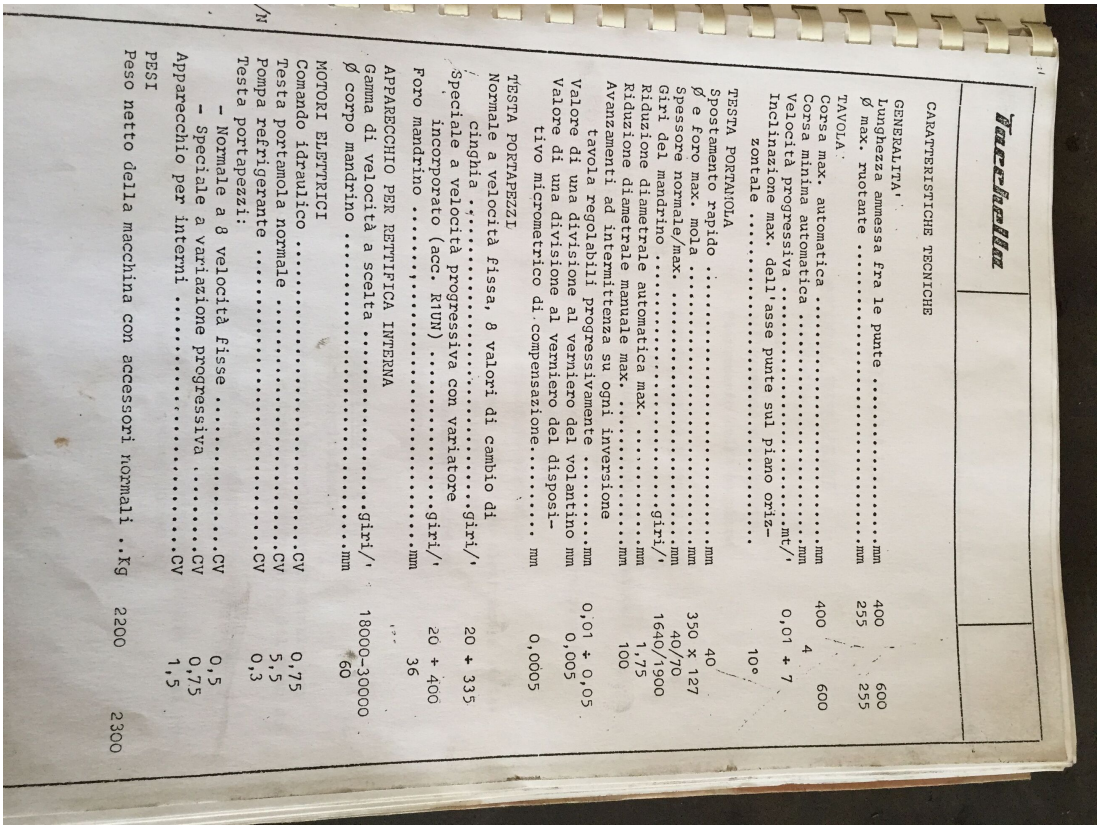

Tacchella

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALITA'		
Lunghezza ammessa fra le punte ..... mm	400	600
ø max. ruotante ..... mm	255	255
TAVOLA		
Corsa max. automatica ..... mm	400	600
Corsa minima automatica ..... mm	4	
Velocità progressiva ..... mt/'	0,01 ÷ 7	
Inclinazione max. dell'asse punte sul piano orizzontale	10°	
TESTA PORTAMOLA		
Spostamento rapido ..... mm	40	
ø e foro max. mola ..... mm	350 x 127	
Spessore normale/max. ..... mm	40/70	
Giri del mandrino ..... giri/'	1640/1900	
Riduzione diametrale automatica max. ..... mm	1,75	
Riduzione diametrale manuale max. ..... mm	100	
Avanzamenti ad intermittenza su ogni inversione tavola regolabili progressivamente ..... mm	0,01 ÷ 0,05	
Valore di una divisione al verniero del volantino mm	0,005	
Valore di una divisione al verniero del dispositivo micrometrico di compensazione..... mm	0,0005	
TESTA PORTAPEZZI		
Normale a velocità fissa, 8 valori di cambio di cinghia .....giri/'	20 ÷ 335	
Speciale a velocità progressiva con variatore incorporato (acc. RIUN) .....giri/'	20 ÷ 400	
Foro mandrino .....mm	36	
APPARECCHIO PER RETTIFICA INTERNA		
Gamma di velocità a scelta .....giri/'	18000-30000	
ø corpo mandrino .....mm	60	
MOTORI ELETTRICI		
Comando idraulico CV	0,75	
Testa portamola normale CV	5,5	
Pompa refrigerante CV	0,3	
Testa portapezzi:		
- Normale a 8 velocità fisse CV	0,5	
- Speciale a variazione progressiva CV	0,75	
Apparecchio per interni CV	1,5	
PESI		
Peso netto della macchina con accessori normali ..Kg	2200	2300