RIBON MODULE 1 AUT

Categoria Rettifica
Tipo per esterni e interni
Marca RIBON
Modello MODULE 1 AUT

Capacità 360x600 mm

Specifiche tecniche

CAMPO DI LAVORO

Distanza punte 600 mm
Altezza punte 180 mm
Diametro rettificabile max 360 mm

TAVOLA

Velocità traslazione 0-500 mm/min

TESTA PORTAMOLA

Potenza mandrino esterni 4 Kw
Velocità rotazione mola esterni 1500/1750 Rpm

TESTA PORTAPEZZO

Cono 4
Potenza mandrino 0,55 Kw
Velocità rotazione 35/310 Rpm

INCREMENTI

Trasversali 0-0,025 mm/min

CNC

Sistema di misura visualizzatore

CONTROPUNTA

Cono 3
Corsa canotto 33 mm

MOLA SINISTRA

Spessore fascia mola 60 mm
Diametro max mola 406 mm

Potenza totale installata 9,4 Kw
Peso totale macchina 2550 Kg
Visualizzatore Si

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

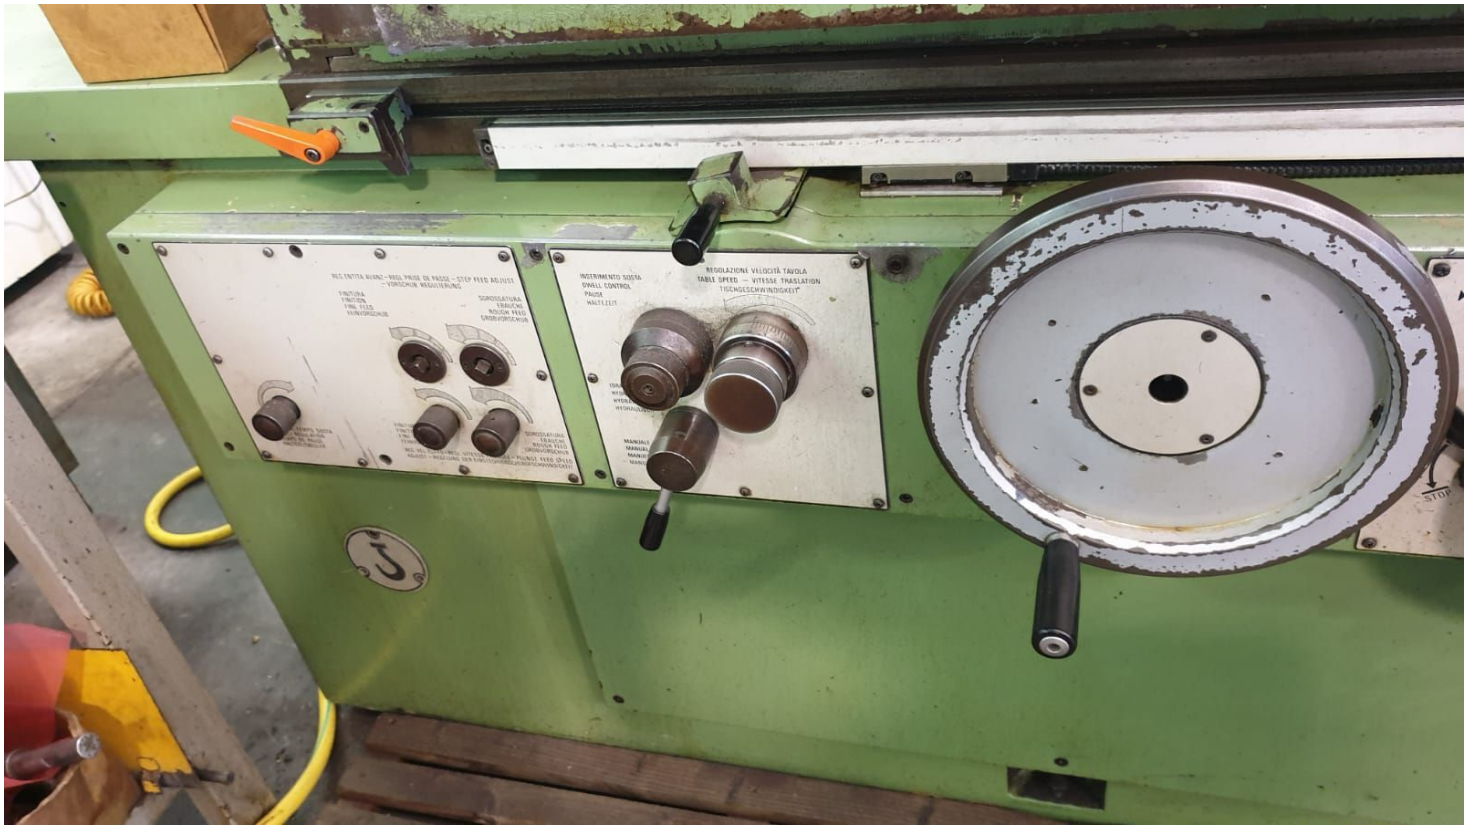

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

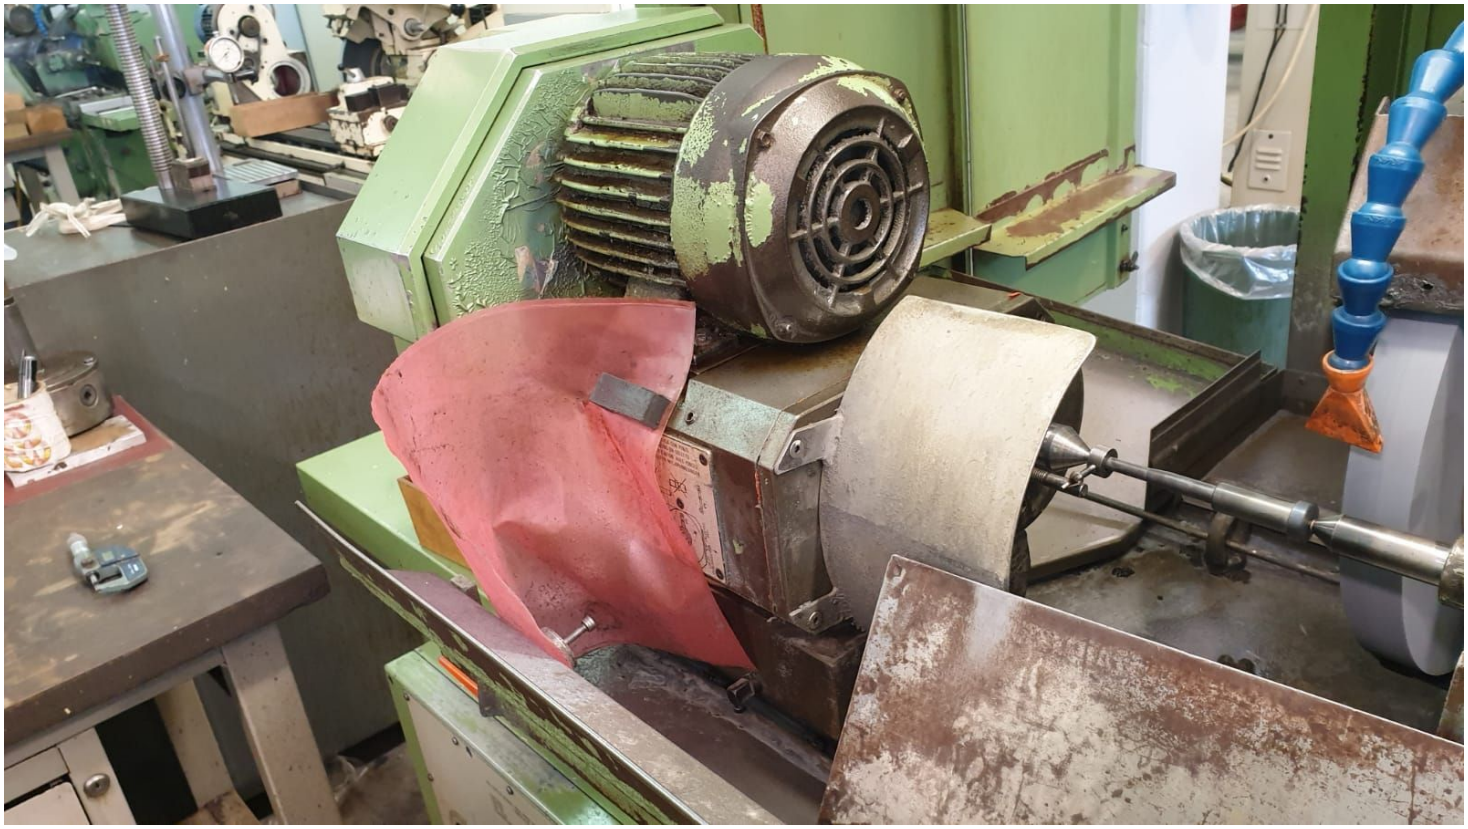

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

Caratteristiche principali Rettificatrici	mm	MODULE 1 AUT	MODULE 2 AUT	MODULE 3 AUT
Distanza tra le punte	mm	600	1000	1500
Altezza delle punte	mm	180		
Diametro massimo ammesso	mm	360		
Cono del mandrino portapezzi	Morse n°	4 *		
Cono contropunta	Morse n°	3 *		
Corso del canotto contropunta	mm	33		
Diametro della mola	mm	406		
Spessore massimo della mola	mm	60		
Potenza del motore mola	HP	5,5(KW4)		
Velocità di rotazione mandrino portamola	giri/min.	1500/1730		
Spostamento rapido della mola	mm	40		
Corsa della mola mediante vite a ricircolo di sfere	mm	75		
Corsa di posizionamento manuale della mola rispetto al carro mediante pignone e cremagliera	mm	180		
Avanzamento della mola: - per ogni giro del volantino - per ogni divisione del volantino - per ogni impulso della leva manuale -per ogni divisione del pomolo micrometrico	mm mm mm mm	1 0.005 0.005 0.001		
Riduzione max diametrale automatica del pezzo (avanzamento continuo o intermittente)	mm	1.5		
Valore regolabile di ciascuna entità dell'avanzamento intermittente della mola (sgrossatura o finitura)	mm	0-0,025		
Spegnifiamma per ciclo a tuffo (tempo)	sec.	0-50		

Spegnifiamma per ciclo in passata	N° pass.	0-20		
Potenza motore testa portapezzo (2 velocità)	HP KW	0,75-0,40 0.55-0.3*		
Velocità di rotazione del mandrino testa portapezzi: n°2 gamme	giri/min. giri/min.	35-100-125-155 70-200-250-310*		
Velocità di traslazione tavola portapezzi (variabile)	mm/min.	0-5000		
Tempo di sosta tavola su inversione lato testa portapezzi (variabile)	sec.	0-15		
Spostamento tavola portapezzi per ogni giro del volantino	mm	12		
Potenza motore pompa liquido refrigerante	HP	0,1 (KW 0,065)		
Potenza motore pompa per circuito oleodinamico	HP	2 (kw 1,5)		
Capacità centrale oleodinamica	Lt.	55		
Peso massimo ammesso tra le punte senza lunette	Kg.	120		
Peso massimo ammesso a sbalzo sul mandrino portapezzi compreso il dispositivo di bloccaggio (a 100mm dal naso mandrino)	Kg.	35*		
Corsa di posizionamento manuale della mola rispetto al carro mediante pignone e cremagliera	mm	180		
Inclinabilità massima della tavola per rettifica conica tra le punte	gradi	-9+6	-9+6	-7+5
Orientabilità massima della testa portapezzi	gradi	-90+30		
Orientabilità massima della testa portamola	gradi	+-45		
Potenza totale installata	HP	9,4(kw7)		
Peso netto della macchina (versione standard)	Kg.	2550	3050	3700
* Caratteristiche relative alla macchina in esecuzione standard.				

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia